



三合一多功能
無線訊號延伸模式/無線
基地台模式/無線橋接模式



智慧漫遊
搭配Edimax智慧漫遊分享器
網路連線不中斷



更強的訊號
讓您隨時連接到
最佳的Wi-Fi訊號



更快的速度
升級到11ac雙頻Wi-Fi
影音串流更順暢



通用相容性
WPS按鍵一按即連網
適用於各廠牌分享器

RE11S

AC1200 智慧漫遊無線網路訊號延伸器

Gemini RE11S是專為家庭及小公司所設計的無線網路訊號延伸器，適用於各廠牌，無需更換現有的分享器就能提昇上網品質。 Gemini RE11S智慧漫遊無線網路訊號延伸器構建具有單個SSID（WiFi 網路名稱）的智慧漫遊模式會自動讓您的無線網路裝置切換到最佳無線訊號源，讓您在家中移動時網路不延遲、不中斷，使家中的WiFi 網路訊號無縫接軌！（*建議搭配Edimax Gemini RG21S智慧漫遊無線網路分享器提升Wi-Fi效能。）

Gemini RE11S具備最新802.11ac 傳輸技術。即插即用就可將11n網路升級到雙頻11ac無線網路，速度更高達1200Mbps 非常適合4K影音串流及檔案文件傳輸。另外，可根據您家庭或小公司的WiFi 無線網路需求，靈活運用3合1多功能，作為無線訊號延伸器模式、無線基地台模式或無線橋接模式，讓無線效能更好！

RE11S智慧漫遊無線網路訊號延伸器
SSID = Edimax



RG21S智慧漫遊無線網路分享器
SSID = Edimax

智慧漫遊 保持Wi-Fi順暢不間斷

獨特的智慧漫遊功能會自動將您的 Wi-Fi無線網路裝置切換到最佳無線訊號源，讓您不論在家或公司移動時，網路不延遲、不中斷，讓無線網路訊號在分享器和延伸器或基地台間無縫接軌！

家中無線網路訊號無死角

RE11S無線網路訊號延伸器會隨時檢測Wi-Fi設備的連線訊號品質及穩定度，並確保它們始終連接到最佳Wi-Fi訊號。



自動切換到最好的Wifi訊號

AC1200 智慧漫遊無線網路訊號延伸器

RE11S


更快的802.11ac無線傳輸模式 是您理想的選擇

雙頻分流 5GHz用於網路遊戲、高畫質影音串流，
2.4GHz用於網頁傳輸下載及聊天，大幅提升
無線網路傳輸速率，效能更好！



輕鬆即插即用升級您的設備至11ac

輕鬆將單頻2.4GHz Wi-Fi升級到802.11ac雙
頻Wi-Fi，不但能獲得更廣闊的無線網路覆
蓋範圍還有更快的網路傳輸速度。

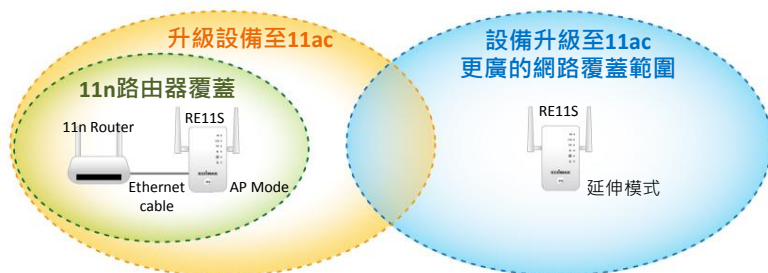

三合一多功能

RE11S可作為無線訊號延伸器模式、無線
基地台模式或無線橋接模式。只需使用
Edimax新一代iQ Setup快速設定功能，讓
您輕鬆完成設定，並享受上網的樂趣。

三合一多功能 靈活的網路應用

無線訊號延伸器	無線基地台	無線橋接
延伸無線訊號，減少訊號死角	有線轉無線，出差旅行更方便	有線上網立刻升級無線上網

Smart iQ Setup

Edimax新一代iQ Setup快速設定功能，不需
使用光碟，也不需另外下載APP，使用手
機即可自動安裝，讓您輕鬆完成設定！

iQ Just Plug and Extend


- RE11S插入電源
 使用Wi-Fi設備連接網路訊號延伸器
- 在瀏覽器的網址列輸入設定網址
 *iQ Setup 會引導您完成設定
- 設定完成，開始盡情的享受上網的樂趣！

AC1200 智慧漫遊無線網路訊號延伸器

RE11S

可搭配市面上所有無線分享器或基地台使用

能與任何市面上各廠牌的分享器相容完成無線訊號延伸，再搭配獨家IQ Setup安裝簡單快速方便。

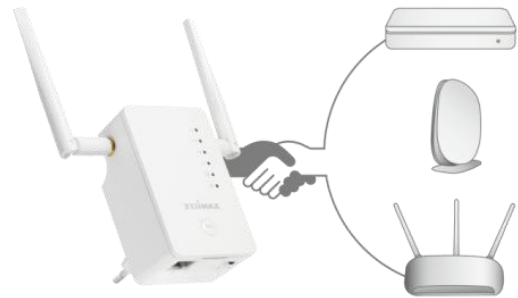

可拆式天線

採用可拆式的3dBi雙頻天線設計，為您的無線網路提供更靈活和高性能的保障。



Wi-Fi訊號強度調整開關

三段式調整可依需求切換：
一般模式(訊號強度100%)
綠色模式(訊號強度25% · 小空間 · 更省電)
關閉Wi-Fi訊號



無線訊號強度指示燈

最貼心的無線訊號 2.4G 及 5G 強度指示燈設計，幫您找到最佳架設地點，優化Wi-Fi覆蓋率(需在無線訊號延伸器或無線橋接模式下)。

訊號強度指示燈

- ☺ 恆亮: 訊號極佳
- ☺ 閃爍: 訊號佳
- ☺ 快速閃爍: 訊號不良
- ☹ 燈熄: 無訊號




依照信號強度指示燈安裝，以獲得最佳的Wi-Fi訊號延展。

AC1200 智慧漫遊無線網路訊號延伸器

產品技術規格

無線頻段	無線標準及傳輸速度	硬體
<ul style="list-style-type: none"> 2.4GHz 5GHz 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11ac (up to 867Mbps) IEEE 802.11n (up to 300Mbps) IEEE 802.11a (up to 54Mbps) IEEE 802.11g (up to 54Mbps) IEEE 802.11b (up to 11Mbps) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet LAN port 1 x Slide switch 1 x WPS button 2 x External detachable antennas LEDs: 5GHz, 2.4GHz, power, WPS, LAN 1 x AC plug (US)
管理	安全	系統需求
<ul style="list-style-type: none"> 16-language user interface Upgradable firmware 	<ul style="list-style-type: none"> 64/128-bit WEP, WPA-PSK and WPA2-PSK encryption 802.1x authentication, User access control (in access point mode) WPS (Wi-Fi Protected Setup) 	<ul style="list-style-type: none"> Existing wireless home network (2.4GHz/5GHz) for Wi-Fi extender/Wi-Fi bridge mode, or Cable/xDSL modem router for access point mode Mobile device or computer with IEEE802.11ac/a/b/g/n Wi-Fi capability and web browser for software configuration (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera or Safari latest version)
安裝方式	天線	電源規格
<ul style="list-style-type: none"> Multi-language iQ Setup (browser interface) Hardware WPS button 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x External detachable antennas 	<ul style="list-style-type: none"> Built-in AC100-240V, 0.16A 50-60Hz power module
濕度	溫度	包裝內容物
<ul style="list-style-type: none"> 10-90% (Non-condensing) 	<ul style="list-style-type: none"> 0-40°C (32-104°F) 	<ul style="list-style-type: none"> RE11S Wi-Fi range extender Ethernet cable Quick installation guide CD with multi-language QIG and user manual Access key card
尺寸	重量	安規認證
<ul style="list-style-type: none"> 59(W) x 91(H) x 40(D) mm (power plug & antennas are excluded) 	<ul style="list-style-type: none"> 130g 	<ul style="list-style-type: none"> FCC, CE, NCC, BSMI

應用

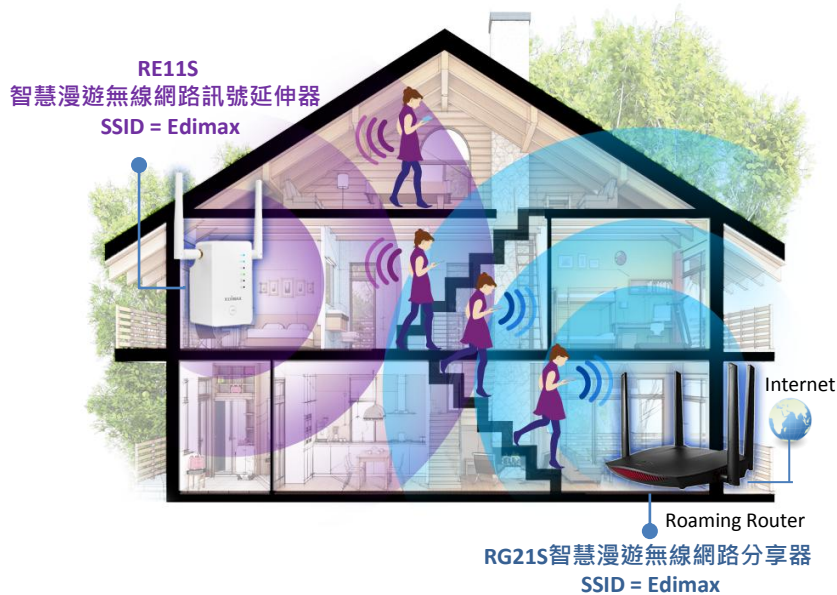

硬體介面



※ 此文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊，可能因產品改良而變更，以實際銷售產品為主，恕不另行通知。

Copyright © 2018 Edimax Technology Co. Ltd. All rights reserved.